



# Faretti Manual

PR800 | 800 LUMENS

Grazie per aver acquistato un prodotto RAVEMEN.  
Importante: Per la sua sicurezza, leggere attentamente questo  
manuale prima di utilizzare il prodotto e conservarlo  
opportunamente per un futuro riferimento.

Scansionate e cliccate su "Mi piace" sulla nostra pagina  
Facebook per ulteriori informazioni e servizi:



# ヘッドライトマニュアル

PR800 | 800 LUMENS

この度 RAVEMEN製品をご購入いただき、  
誠にありがとうございます。  
注意:ご使用の前に必ず本マニュアルを  
最後まで読んで、いつでも見られるように大切に保管してください。

## 产品配置

LED: 2\*CREE XP-G2, 寿命50000小时  
电池：内置3200mAh/3.7V锂电池充电电池  
主体尺寸：85mm(长) x 48mm(宽) x 27mm(高)  
主体重量：165g

其它：车灯主体铝合金外壳，坚固耐用，表面采用军规三级阳极氧化工艺，  
耐磨损，车尾部和配件采用优质塑胶和玻纤材料  
包装清单：自行车前灯1、车夹1、M型内夹1、硅胶防滑垫片2、USB线1、  
有线控制器1、O圈2

## 性能参数


模 式	档 位	亮 度	续 路	最 大 射 程	照 距 高 度	防 水 级 别
近光模式	高	400	2.8			
	中	200	7			
	低	100	13.5			
	节能	50	19			
快闪模式		100	22	110米	1米	IPX8
远光模式	高	800	1.5			
	中	350	5			
	低	150	11			
应急模式	极亮	800	/			

(注) 以上数据是在实验室条件下测得所得，实际参数可能会因用车环境的不同而有所差别；  
近光模式下，近光灯会点亮；远光模式下，远光灯和近光灯会同时点亮；  
为确保IPX8防水，尾部USB端口在使用后请清洁回原位。

## 产品特性

- 近光灯实现均匀泛光，并带截止线功能，防眩目，行车更安全
- 远近光独立设计，人性化线控操作，提供汽车大灯一样的操控体验
- 内置电池电量指示灯、充放电指示灯、模式指示灯，实时了解运行状态
- Micro USB标准化充电口设计，随充随用方便快捷
- USB数据输出，可充当移动电源为手机等供电
- 智能温控电路，实时检测和调节内部温度，防止LED过热
- 档位记忆：智能记忆关机前状态，再次打开时进入上次关机模式和档位
- 快拆设计，方便快捷

## 快速入门

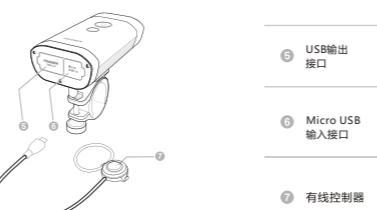

## NO. 项 目

## 描 述

① 近光灯

针对公路骑行特别设计，均匀大泛光，防眩目

② 远光灯

针对复杂路况设计，提供更高的亮度和更远的射程

③ 电源按钮

长按0.5s可打开/关闭车灯

④ 菜单按钮

单击锁死模式：在近光和远光2个模式之间循环切换

⑤ USB输出

输出规格：5V, DC / 1.5A；可充当移动电源给电子产品供电，带防过放保护；对外充电时车灯可点亮，但是800流明最高亮度不可用。

⑥ Micro USB输入接口

输入规格：5V, DC / 1.5A；与市场通用的手机充电器兼容，也可用移动电源进行充电，带防过保护；也可外接有线控制器

⑦ 有线控制器

可接车灯尾部的Micro USB接口使用，实现菜单按钮的功能

1)

在开机状态下，在近光模式或远光模式下，单机可循环切

换档位

2) 在开机状态下，长按0.3s进入应急模式，松开回到之前模

式档位

## 续航时间延长

① 根据不同机把的管径选择不同安装方式安装，具体如下：

Ø22.2mm Ø25.4mm Ø31.8mm



## 安装指引

②

M型内夹

硅胶防滑垫片



## 注意事项

③ 安装车夹，然后拧紧固定螺丝，操作如下：(每次骑行前请检查螺丝是否拧紧)

Ø22.2mm


Ø25.4mm

Ø31.8mm



## 警告！

④ 将有线控制USB端接入车灯Micro USB端口，根据使用需要用O圈将控制器按键固定在车把附近以方便操作，如图：



## 危险！

本产品内含锂离子电池，请勿加热或者焚烧车灯，避免引起内部电池爆炸！  
请使用合格的正规品牌的适配器给车灯充电，使用劣质适配器可能会引起触电、火灾等危险，对此RAVEMEN不承担任何法律和赔偿责任！

## 保修条款

- ① 不影响二次销售的情况下，7天无理由退货；
- ② 15天免费换新：在正常使用的情况下出现质量问题的产品；
- ③ 2年免费保修：在正常使用的情况下出现质量问题的产品；零配件保修1年；

- ④ 终生有限保修：超过免费保修期限后，产品出现质量问题可享受有限保修，仅收取材料费用；
- ⑤ 保修起算日：从购物发票或电子订单记录显示的购买或签收物品的当天开始计算；

- ⑥ 维修服务方式：送修，用户凭有效购买凭证联系购买的经销商或零售商申请售后服务；由此导致的快递费用，属于条款③、④的，由用户和品牌商共同承担；属于条款④的，由品牌商单独承担。

## 注：以下情况不属于免费保修的范围

- ① 无法出示有效购买凭证和确定购买日期的产品；
- ② 因个人使用不当或私自拆卸、改装产品而造成的损坏；
- ③ 正常使用而引起的损耗（如：外壳、接插部件的自然消耗，磨损及老化）。

## Avisos!

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A

B

C

D

E